




CS-8910NL

單針雙綫鎖縫總合送，座式內綫機。(大釜)(大型)

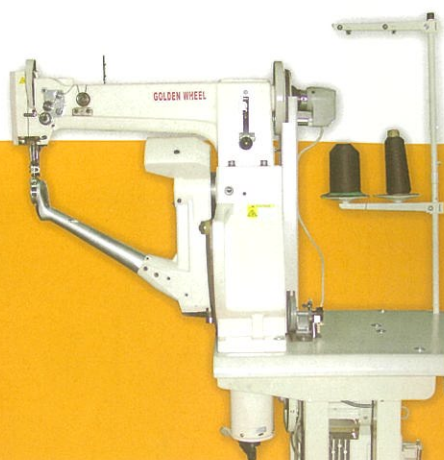

GOLDEN WHEEL

機型 CS-8910NL	針/分鐘 700
最大縫目 12mm	押腳提升 11.5mm
使用針	CP×5 #27 (#24~#28)
適用於 鞋底的鞋牆之內綫車縫	

操作簡單，縫紉過程穩定，不會把襯裏勾出鞋外。
臂長 360mm，可縫制長統馬靴，皮包等，大大擴展了使用範圍。
護指環、護目鏡的配置，使得機器工作的安全性，得到極大的提高。
配置伺服馬達，可自動定針位及自動提升壓腳，提高了整機的工作效率。
針距的均勻性可使鞋子絕不變形，縫制效果非常美觀。

- 大釜的梭心可容0.5mm粗綫約30m長。
- -T之機型：加裝自動切綫&夾綫之裝置，可提高縫制效率。
- CS-8911系列機型臂長：240mm。

規格：

型號	 最高縫速 針/分鐘	 押腳提升 mm	 最大縫目 mm	使用釜	梭芯直徑 mm	 使用針
CS-8910NM	700	11.5	12	中釜	26	CP×5#27 (#24~#28)
CS-8910NM-T	700	11.5	12	中釜	26	
CS-8910NL	700	11.5	12	大釜	32	
CS-8910NL-T	700	11.5	12	大釜	32	CP×5#27 (#24~#28)
CS-8911NS	700	11.5	12	小釜	20	CP×5#27 (#24~#28)
CS-8911NM	700	11.5	12	中釜	26	
CS-8911NM-T	700	11.5	12	中釜	26	
CS-8911NL	700	11.5	12	大釜	32	CP×5#27 (#24~#28)
CS-8911NL-T	700	11.5	12	大釜	32	CP×5#27 (#24~#28)

CS-8910NL-T



單針雙綫鎖縫總合送，座式內綫機。(大釜)(大型)
(加裝自動切綫&夾綫之裝置)

CS-8911NM



單針雙綫鎖縫總合送，座式內綫機。(中釜)(小型)



CS-8930

雙針鎖縫上下送，座式縫紉機。（大釜）

機型 CS-8930	最高縫速 針/分鐘 1200
針棒行程 38mm	押腳提升（手/膝） 6/16mm
使用針	DP×17 #21 （#16~#23）
適用於 長筒狀物品之縫制	

操作簡單，縫紉過程穩定，不會把襯裏勾出鞋外。

臂長280mm，可縫制長統馬靴，……等長筒狀物品，大大擴展了使用範圍。

護指環，護目鏡的配置，使得機器工作的安全性，得到極大的提高。

配置伺服馬達，可自動定針位及自動提升押腳，提高了整機的工作效率。

針距的均勻性可使縫制物品絕不變形，縫制效果非常美觀。

- 雙針鎖縫，可以增強縫制部位的縫合力。
- 針位：2.5mm
- 適用於縫制雪靴，防水鞋……等。



CS-9020

鞋底&內裏修邊機（大圓刀）

機型 CS-9020	轉/分鐘 1,800
淨重	34KG
毛重	35KG
電機	200W 非離合器電機

採用圓刀和直刀進行修削，使用時靈活方便。

該機結構配有磨刀裝置。

- 快速準確地安全修削鞋底之毛邊，修邊光滑、不會傷及本體。
- 操作簡單，生手易于培訓與操作。
- 與手工操作比較，可提高3~6倍的效率。
- 適用於修削各種射出成型之鞋面、鞋底及鞋內裏。